KAPSEA

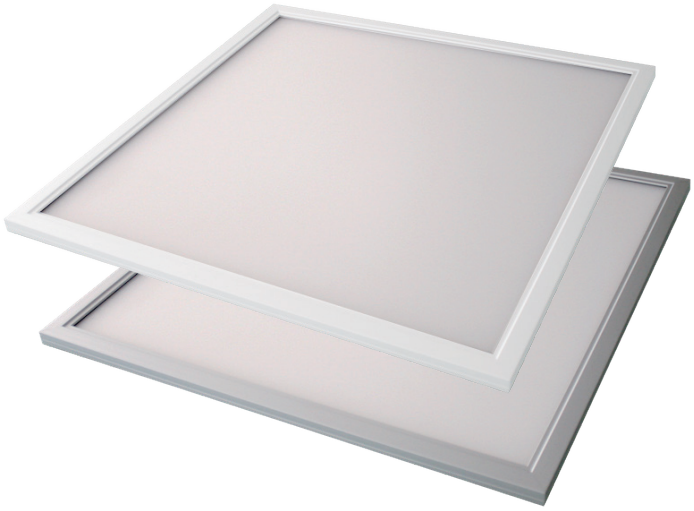

SKYLIGHTING
INDOOR SERIES



Electrical / *Electrique*

Power / *Puissance*	33 W
Input voltage / *Tension d'entrée**	21 - 24 V
Input current / *Courant d'entrée* *	1500 mA
Frequency / *Fréquences*	50 - 60 Hz
Power factor / *Facteur de puissance*	> 0.95

Lighting / *Eclairage*

Beam angle / *Angle de faisceau*	120°
Efficiency / *Efficacité***	> 85 Lumens/w
Lumen output / *Sortie lumens*	> 3000 Lumens
CRI / *IRC***	> 80
Color temperature / *Température de couleur*	3900K - 4100K

Components & fixture / *Composants et structure*

Body material / Matériau de la carcasse	Aluminum / *Aluminium*
Product painting color / *Couleur de la peinture*	Brushed Aluminum / *Aluminium Brossé*
Screws material / *Matériau des visseries*	Steel / *Métal*
Cover material / *Matériau du couvercle*	PS+PMMA
Cable specifications / *Spécifications du cable*	Easy Connect System / *Système Easy Connect*
LED Chipset / *Puces LED*	Everlight 3020 x 182 pcs

* SKYLIGHTING should be installed with KAPSEA recommended power supply. Please contact your local distributor for further information.
SKYLIGHTING doit être installé avec une alimentation recommandée par KAPSEA. Merci de contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

** Based on Eco-design test report. / *Basé sur le rapport de test Eco-design.*

Temperatures / *Températures*

Storage temperature / *Température de stockage*	+5°C ~ +40°C
Operating temperature / *Température d'utilisation*	+5°C ~ +40°C
Storage Humidity / *Humidité de storage*	10% - 90%

Additional product data / *Informations supplémentaires*

Lifetime / *Durée de vie*	> 30.000 Hours (L70)
Warranty / *Garantie*	3 years / 3 ans
International Standards / *Normes internationales*	EN60598-1:2008+A11:2009
	EN 60598-2-5：1998
	EN 62471：2008
	EN 550015：2006+A1+A2
	EN 61000-3-2：2006+A1+A2
	EN 61000-3-3：2008
	EN 61547：2009
	RoHS
	Eco-Design(ERP)

Product Dimensions

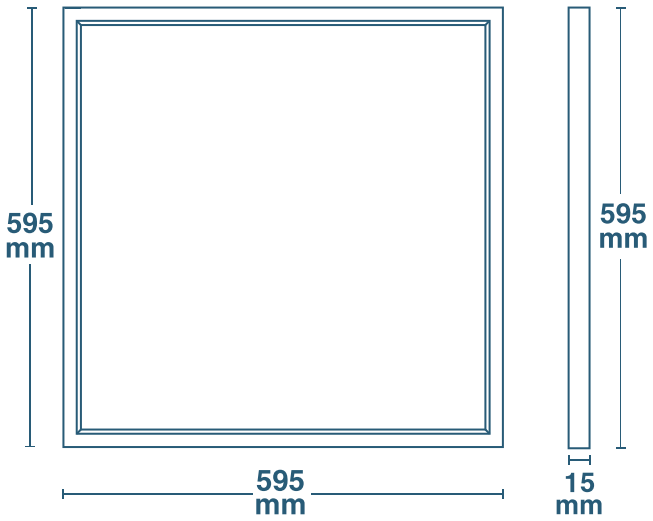

KAPSEA

INSTALLATION MANUAL / *MANUEL D'INSTALLATION*

1



2

3



4



5

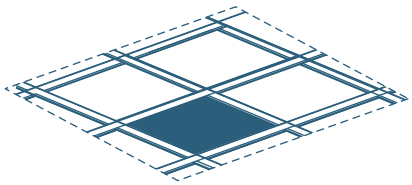

6



7

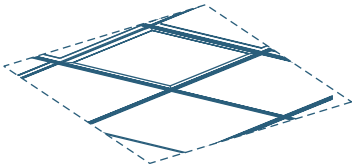

ENG

1.Unpack the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light from the packaging box.
2.Take out carefully all the protection foam from the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light.
3.Unpack the power supply solution recommended by KAPSEA or your local distributor.
4.Connect the terminal block of the power supply solution to the one on the back of the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light.
5.Turn off the main power source before installation to avoid electric shock.
6.Remove the ceiling panel where the recommanded power supply and the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light will be installed.
7.Carefully insert the recommanded power supply solution and the SKYLIGHTING 4000 LED Panel light into the removed ceiling.

FR

1.Sortir la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 de la boîte.
2.Retirer l'ensemble des mousses de protection.
3.Déballer l'alimentation recommandée par KAPSEA ou votre distributeur local.
4.Connecter le bornier de l'alimentation à celui de la dalle à LED SKYLIGHTING 4000.Afin d'éviter tout dommage sur le produit, ne pas connecter la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 avec une alimentation autre que celle recommandée par KAPSEA (demander conseil à votre distributeur local si nécessaire).
5.Couper la source principale de courant avant l'installation afin d'éviter tout risque d'électrocution.Retirer la partie du faux plafond où la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 sera installée.
6.Connecter ensuite la phase positive (L) et la phase neutre (N) avec la source de courant alternatif (AC).
7.Insérer l'alimentation et la dalle à LED SKYLIGHTING 4000 avec précaution dans le faux-plafond.

Packing Information / *Information Colisage*
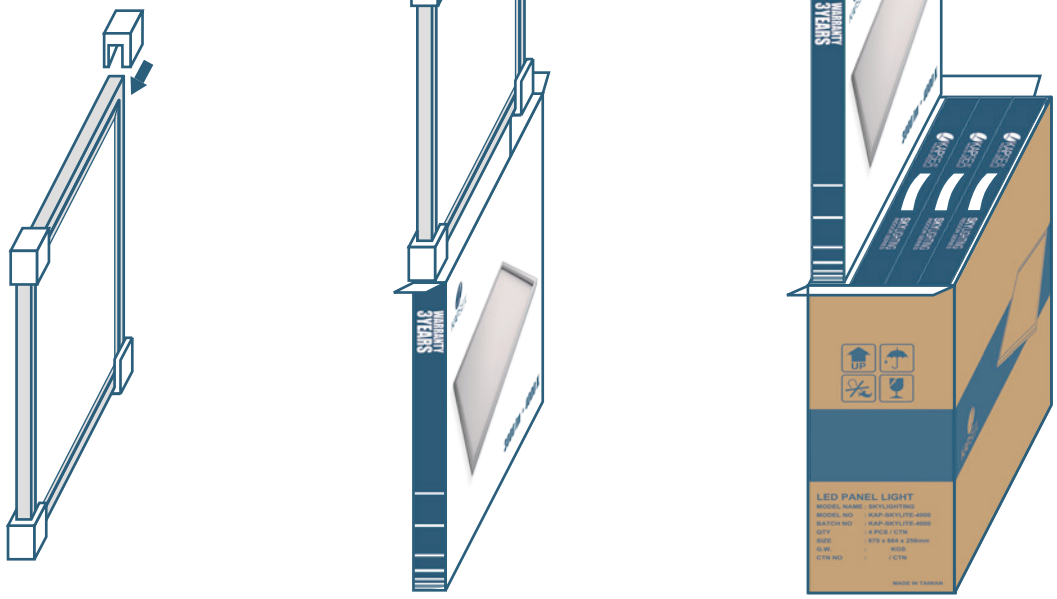
Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	595*15*595	/	3	/
Inner box	652*57.5*643	1	/	3.5
Master Carton	670*258*664	4	12	15.5